




2名で完成!
日本でただ1つの折りたたみ式!

ワンタッチ スーパーキング E-テント

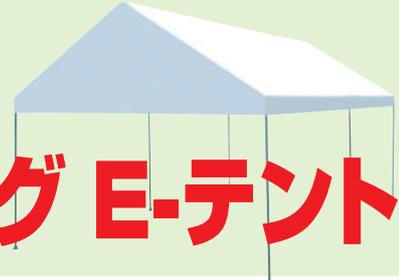

■スーパーキングE-テントの特長

1. この製品は「国内生産品」で、部品の供給やメンテナンスがスピーディーで安心です。
2. ユニット化の実現で、2名で誰でもカンタンに10分で組み立てが出来ます。(2×3間)
3. 3ユニット化なので、倉庫の少スペース・保管がし易くなります。
4. 撤去時は折りたたむだけで終了。仕分け等の作業は一切必要ありません。

| 組み立て人数 | 組立所要時間 | ユニット数 | パイプ径 | メッキ処理 |
|--------|--------|-------|---------|----------------------|
| 2名 | 10分 | 3ユニット | φ31.8mm | 溶融亜鉛メッキ 透明保護皮膜コート |

※2×3間標準

組み立て方(2×3間)

配置

3つのグループを配置するだけのカンタン作業

合掌を広げる

広げるだけで合掌が完成。

ジョイント

3つのパーツをおこし桁棟パイプを差し込みます。(※桁パイプは、差し込みを深くしているのて天幕をかぶせれば抜けることはありません)

立てる

天幕をかぶせ、片足ずつ立てます。(※支柱を持たなくても大丈夫)

各種オプション

キングウエイト (20kg)



支柱・丸座にマッチした形状で設置面積が多いメーカー専用ウエイトを使用することにより、テントの安定性を高めます。

TSクリップ(R) (オプション)



天幕を固定

※ワンタッチで固定できます。

天幕カラーバリエーション

| | | | | |
|---|---|------|----|---|
| 白 | 青 | オレンジ | 若竹 | 赤 |
|---|---|------|----|---|

- その他、色、柄の特別注文承ります。
- 印刷物のため実際の色とは多少異なります。



KOKOIC 製品のパーツ接続部のボルト・ナットを外すだけで、カンタンに部品交換ができてリユースできます。

《寸法表》


| No. | 規格(間) | 広さ | | 奥行き(A) | | 間口(B) | | 軒高(C) | 棟高(D) | パイプ外径m/m | パイプ重量(kg) | パイプ束数 |
|------|-------|----------------|-----|--------|-----|-------|-----|-------|-------|----------|-----------|-------|
| | | m ² | 坪 | m | 間 | m | 間 | | | | | |
| 1号 | 1×1.5 | 4.72 | 1.5 | 1.77 | 1 | 2.67 | 1.5 | 2.0 | 2.56 | 31.8 | 30 | 2 |
| 2号 | 1.5×2 | 9.48 | 3 | 2.67 | 1.5 | 3.55 | 2 | 2.0 | 2.80 | 31.8 | 35 | 2 |
| 2.5号 | 2×2 | 12.6 | 4 | 3.55 | 2 | 3.55 | 2 | 2.0 | 3.07 | 31.8 | 40 | 2 |
| 3号 | 2×3 | 18.8 | 6 | 3.55 | 2 | 5.31 | 3 | 2.0 | 3.07 | 31.8 | 60 | 3 |
| 4号 | 2×4 | 25.1 | 8 | 3.55 | 2 | 7.07 | 4 | 2.0 | 3.07 | 31.8 | 64 | 3 |

※表示寸法は外寸法です。

スーパーキングジャンボE-テント

| | | | | | | | | | | | | |
|----|-----|------|----|------|---|------|---|-----|------|------|-----|---|
| 5号 | 3×4 | 37.5 | 12 | 5.31 | 3 | 7.07 | 4 | 2.0 | 3.59 | 31.8 | 75 | 3 |
| 6号 | 3×5 | 47 | 15 | 5.31 | 3 | 8.86 | 5 | 2.0 | 3.59 | 31.8 | 100 | 4 |

※表示寸法は外寸法です。

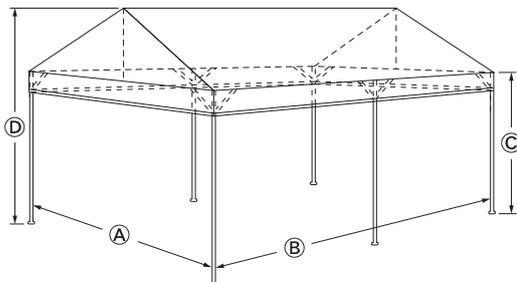

KOKOIC の思想は「少人数」「短時間」「少スペース」「カンタン」「便利」「安全」の設営システムです。

⚠️ 注意

※正しく安全にお使いいただくため、「取扱説明書」と「安全上のご注意」をよくお読みください。
 ※立て上げた後は安全のためメーカー専用ウエイト、ワイ、ロープ等で安全対策をしてください。
 ※短期間でのご使用を目的とした仮設テントですので悪天候時での使用はお控えください。
 ※予期せぬ突風が吹く場合がありますので必ず風対策は万全の注意をしてください。

■改良のため予告なしに仕様を変更することがあります。

株式会社越智工業所

検索

●お問い合わせ・お求めは…

株式会社 姫路テント TEL 079-268-2880

〒671-2244兵庫県姫路市実法寺334-1 FAX 079-268-2885